


Labor Hochdruckhomogenisator HLL0

Der Homogenisier-Prozess für die Entwicklung neuer Produkte beginnt im Labor. Der neue Homogenisator für den Labortisch vom Typ HLL0 ermöglicht der ersten Schritt für die erfolgreiche Homogenisierung und sichert Ihnen ein exzellentes Scale-up der erreichten Qualität auf die Produktion. Der Homogenisator HLL0 kann sowohl als Einzelmaschine betrieben, als auch in kleine Anlagen unter sanitären oder aseptischen Bedingungen integriert werden.

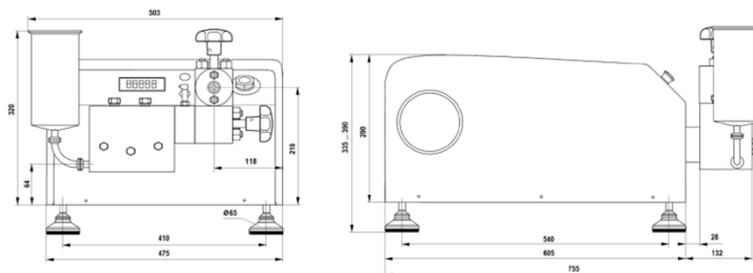

TECHISCHE DATEN

- Universal 2-Kolben Homogenisator mit spezieller Nockenwellen- Charakteristik
- 10 Liter/h Durchsatz bei max. 1.500 bar Gesamtdruck
- Geeignet für sanitäre und aseptische Anwendungen
- 2-stufiges Homogenisierventil in Material Wolframkarbid für eine breite Anwendungspalette
- Prozessanschlüsse: ½" Triclamp
- 1 Liter Einlaufbehälter mit Druckluftanschluss zur Unterstützung der Entlüftung und Pumpfähigkeit
- Min. Ansatzgröße: ca. 240 ml
- Elektrische Ausführung: 1,1 kW Motor , HMI Touch panel, Netzwerkanschluss, Kabel, Stecker
- Gewicht: ca. 160 kg

Technische Änderungen vorbehalten