

Homogenisator HL2.5

- Max. 2.700 Liter pro Stunde (140 bar)
- Max. Homogenisierdruck 700 bar (300 l/h)
- Tellerventile und Kugelventile Ausführungen
- Max. Motorleistung 15 kW
- Gewicht mit Motor ca. 1.100 kg
- Optional in aseptischer Ausführung
- Designed and Made in Germany




Technische Änderungen bleiben vorbehalten!

Tellerventile

Für niedrigviskose und nur leicht abrasive Produkte


Modell	Max. Druck (bar)	Max. Durchsatz (Liter pro Stunde)
HL2.5-140T	140	2.700
HL2.5-180T	180	2.000
HL2.5-200T	200	1.800
HL2.5-250T	250	1.500
HL2.5-300T	300	1.200
HL2.5-350T	350	1.000
HL2.5-550T	550	600

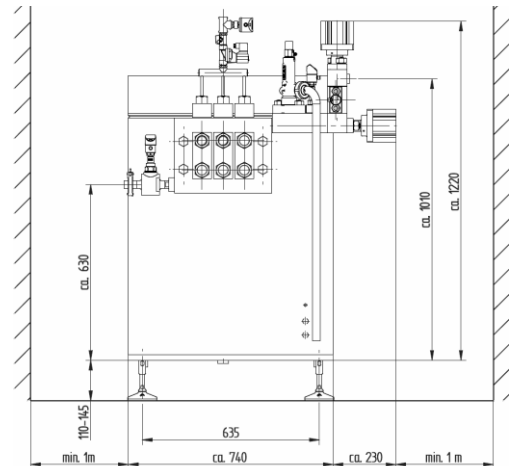

Kugelventile

Für hochviskose und abrasive Produkte

Modell	Max. Druck (bar)	Max. Durchsatz (Liter pro Stunde)
HL2.5-150K	150	1.700
HL2.5-200K	200	1.200
HL2.5-250K	250	1.000
HL2.5-300K	300	750
HL2.5-350K	350	750
HL2.5-550K	550	400
HL2.5-700K	700	300

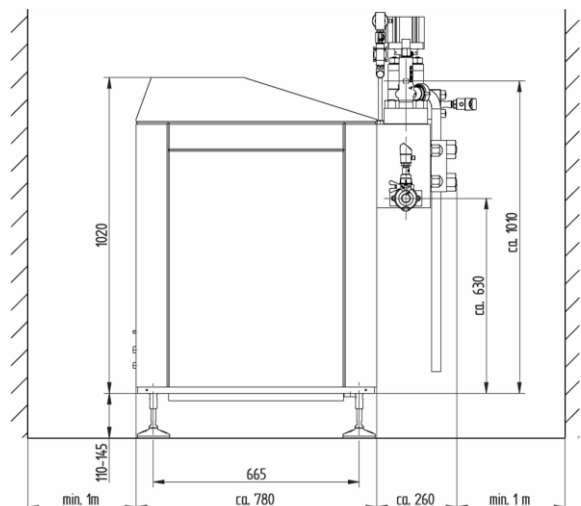

HST Maschinenbau GmbH • Werkstraße 23 • D-23942 Dassow • Germany
Tel: +49 38826 / 88 78 0 • Email: info@hst-gmbh.com • www.hst-gmbh.com

