

Homogenisator HLI55

- Max. 15.500 Liter pro Stunde (100 bar)
- Max. Homogenisierdruck 700 bar (2.200 l/h)
- Tellerventile und Kugelventile Ausführungen
- Max. Motorleistung 55 kW
- Gewicht mit Motor ca. 2.600 kg
- Schaltschrank inkl. SPS Steuerung
- Optional in aseptischer Ausführung mit Sterilwassererzeugung
- Integriertes Schmiersystem
- Geringerer ökologischer Fußabdruck
- Designed and Made in Germany




Technische Änderungen bleiben vorbehalten!

Tellerventile

Für niedrigviskose und nur leicht abrasive Produkte


Modell	Max. Druck (bar)	Max. Durchsatz (Liter pro Stunde)
HLI55-100T	100	15.500
HLI55-150T	150	10.500
HLI55-200T	200	7.900
HLI55-250T	250	6.200
HLI55-300T	300	5.100
HLI55-350T	350	4.400
HLI55-550T	550	2.700

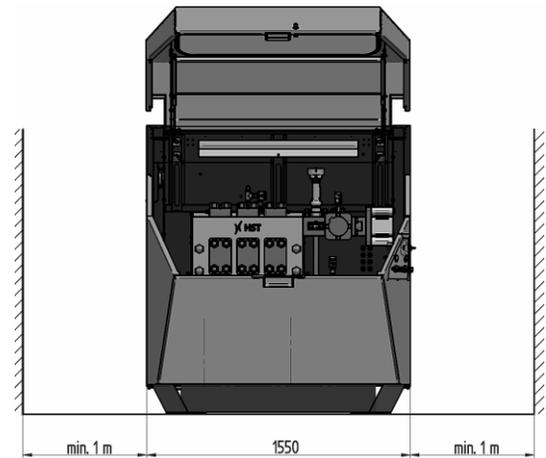

Kugelventile

Für hochviskose und abrasive Produkte

Modell	Max. Druck (bar)	Max. Durchsatz (Liter pro Stunde)
HLI55-150K	150	10.000
HLI55-200K	200	7.800
HLI55-300K	300	5.100
HLI55-400K	400	3.900
HLI55-550K	550	2.800
HLI55-700K	700	2.200

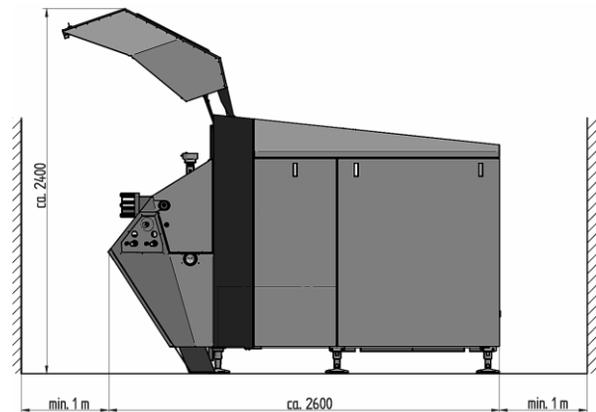

HST Maschinenbau GmbH • Werkstraße 23 • D-23942 Dassow • Germany
Tel: +49 038826 / 88 78 0 • Email: info@hst-gmbh.com • www.hst-gmbh.com